
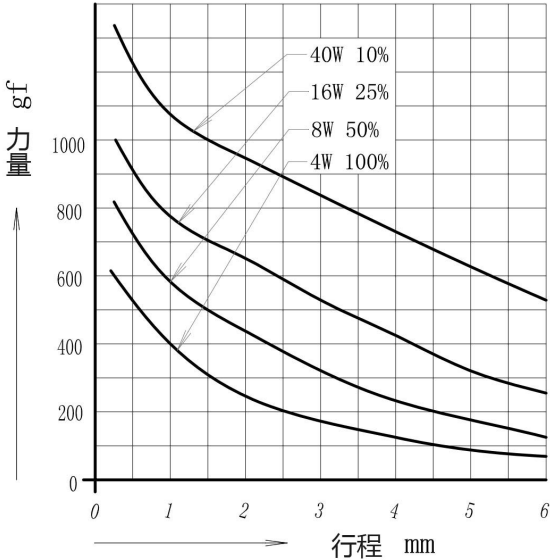
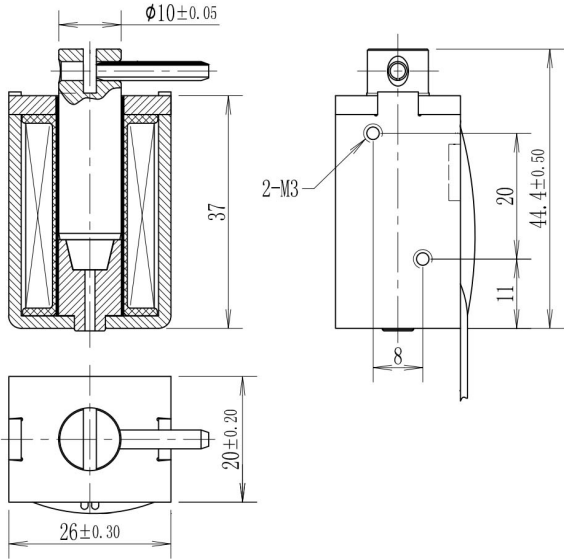


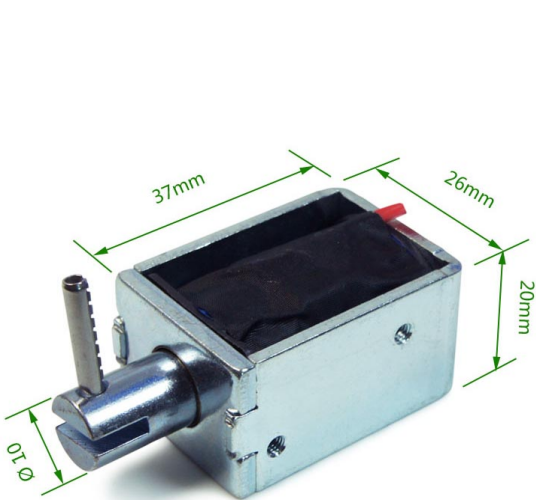

- 框架尺寸：37*26*20mm
- 滑杆直径： $\phi 10.0$
- 功率：4-40W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.08-6.7A
- 行程：0-10mm
- 力量：0-1300gf
- 寿命：>100 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	100	36	7
功率（20℃）	4	8	16	40
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（ $\Omega \pm 10\%$ 20℃）			
SDO-1037L-06A**	(6V) 9	(6V) 4.5	(6V) 2.25	(6V) 0.9
SDO-1037L-12A**	(12V) 36	(12V) 18	(12V) 9	(12V) 3.6
SDO-1037L-24A**	(24V) 144	(24V) 72	(24V) 36	(24V) 14.4
SDO-1037L-48A**	(48V) 576	(48V) 288	(48V) 144	(48V) 57.6

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com